



CNSE



UNITÉS DE DÉCONTAMINATION



Conforme aux
normes EU

www.cnse-france.com

Fabrication
Française



Notre
savoir-faire

Sommaire



L'ensemble de nos produits roulants bénéficie des homologations européennes certifiant par là même, la qualité de la production et des matériaux utilisés. 100 % des châssis sont galvanisés à chaud, pour une résistance maximale à la corrosion. Les timons d'origine AL-KO, réglables en hauteur type VB2, permettent une adaptation à tout type de véhicule avec aisance. Les parois et la toiture en panneaux sandwich de 30 mm garantissent un entretien aisé et un excellent rapport résistance/poids/isolation.

CNSE, sur son site aux abords de l'autoroute A6 au nord de Lyon, réalise dans ses locaux 100 % de sa production et l'adapte aux spécificités de ses clients. Il offre une large palette de finitions de modèles standards à des fonctions Premium avec des structures aluminium arrondies. La personnalisation des abris ou UMD aux couleurs des clients permet aussi de se démarquer. Les possibilités d'aménagements intérieurs sont également variées tant sur l'aspect design et praticité - sol et sol en résine, différents types d'armoires vestiaires - que sur l'aspect technique - Autonomie possible en énergie et en eau, extracteur d'air performant, énergies renouvelables et bien d'autres...

CNSE assure un service après-vente efficace qui sait répondre, conseiller et intervenir rapidement avec des équipes formées, y compris en milieu amianté.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos demandes spéciales, notre bureau d'études accompagné de nos technico-commerciaux se chargeront d'étudier leur faisabilité dans le respect des exigences normatives (routière 2007/46/CE, électrique C15-100, gaz EN 1949).

Caractéristiques
techniques

Flexibilité
Conception de haute qualité
Electricité & Plomberie
Eclairage
Aménagement intérieur

Pages 4 à 5

Unités mobiles de
décontamination
5 SAS

D313

Page 6 > Gamme 1300 kg

D516

Page 8 > Gamme 1600 kg

D516 1800

Page 10 > Gamme 1800 kg

RD418

Page 11 > Gamme 1800 kg

D517

Page 12 > Gamme 2500 kg

RD525

Page 13 > Gamme 2500 kg

Solution sur
camion porteur

Pages 14 à 15

Spécial Plomb 3 SAS

Pages 16

SAS démontable
pour le personnel

Pages 17

UMD fixes
UMD sur berce

Pages 18



IMPLICATION
EXCELLENCE
ESPRIT D'ÉQUIPE
CRÉATIVITÉ

POUR LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS


Caractéristiques techniques

Des réalisations de 2 à 7 mètres PTAC de 750 à 3200 kg, la diversité dans les équipements, la qualité dans le choix des solutions proposées.

Produits certifiés CE. Les remorques peuvent être immatriculées dans toute l'Europe.

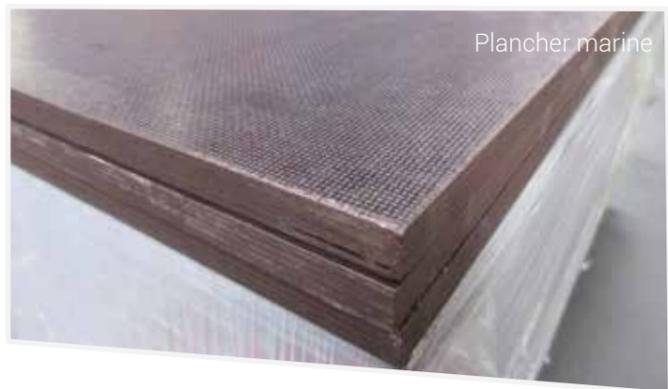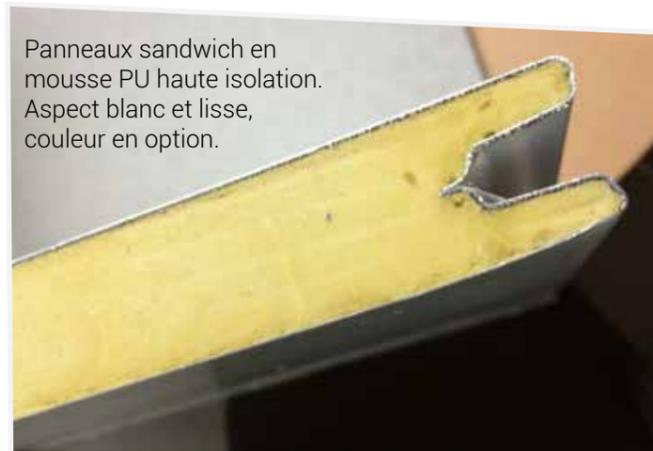

ÉQUIPEMENTS

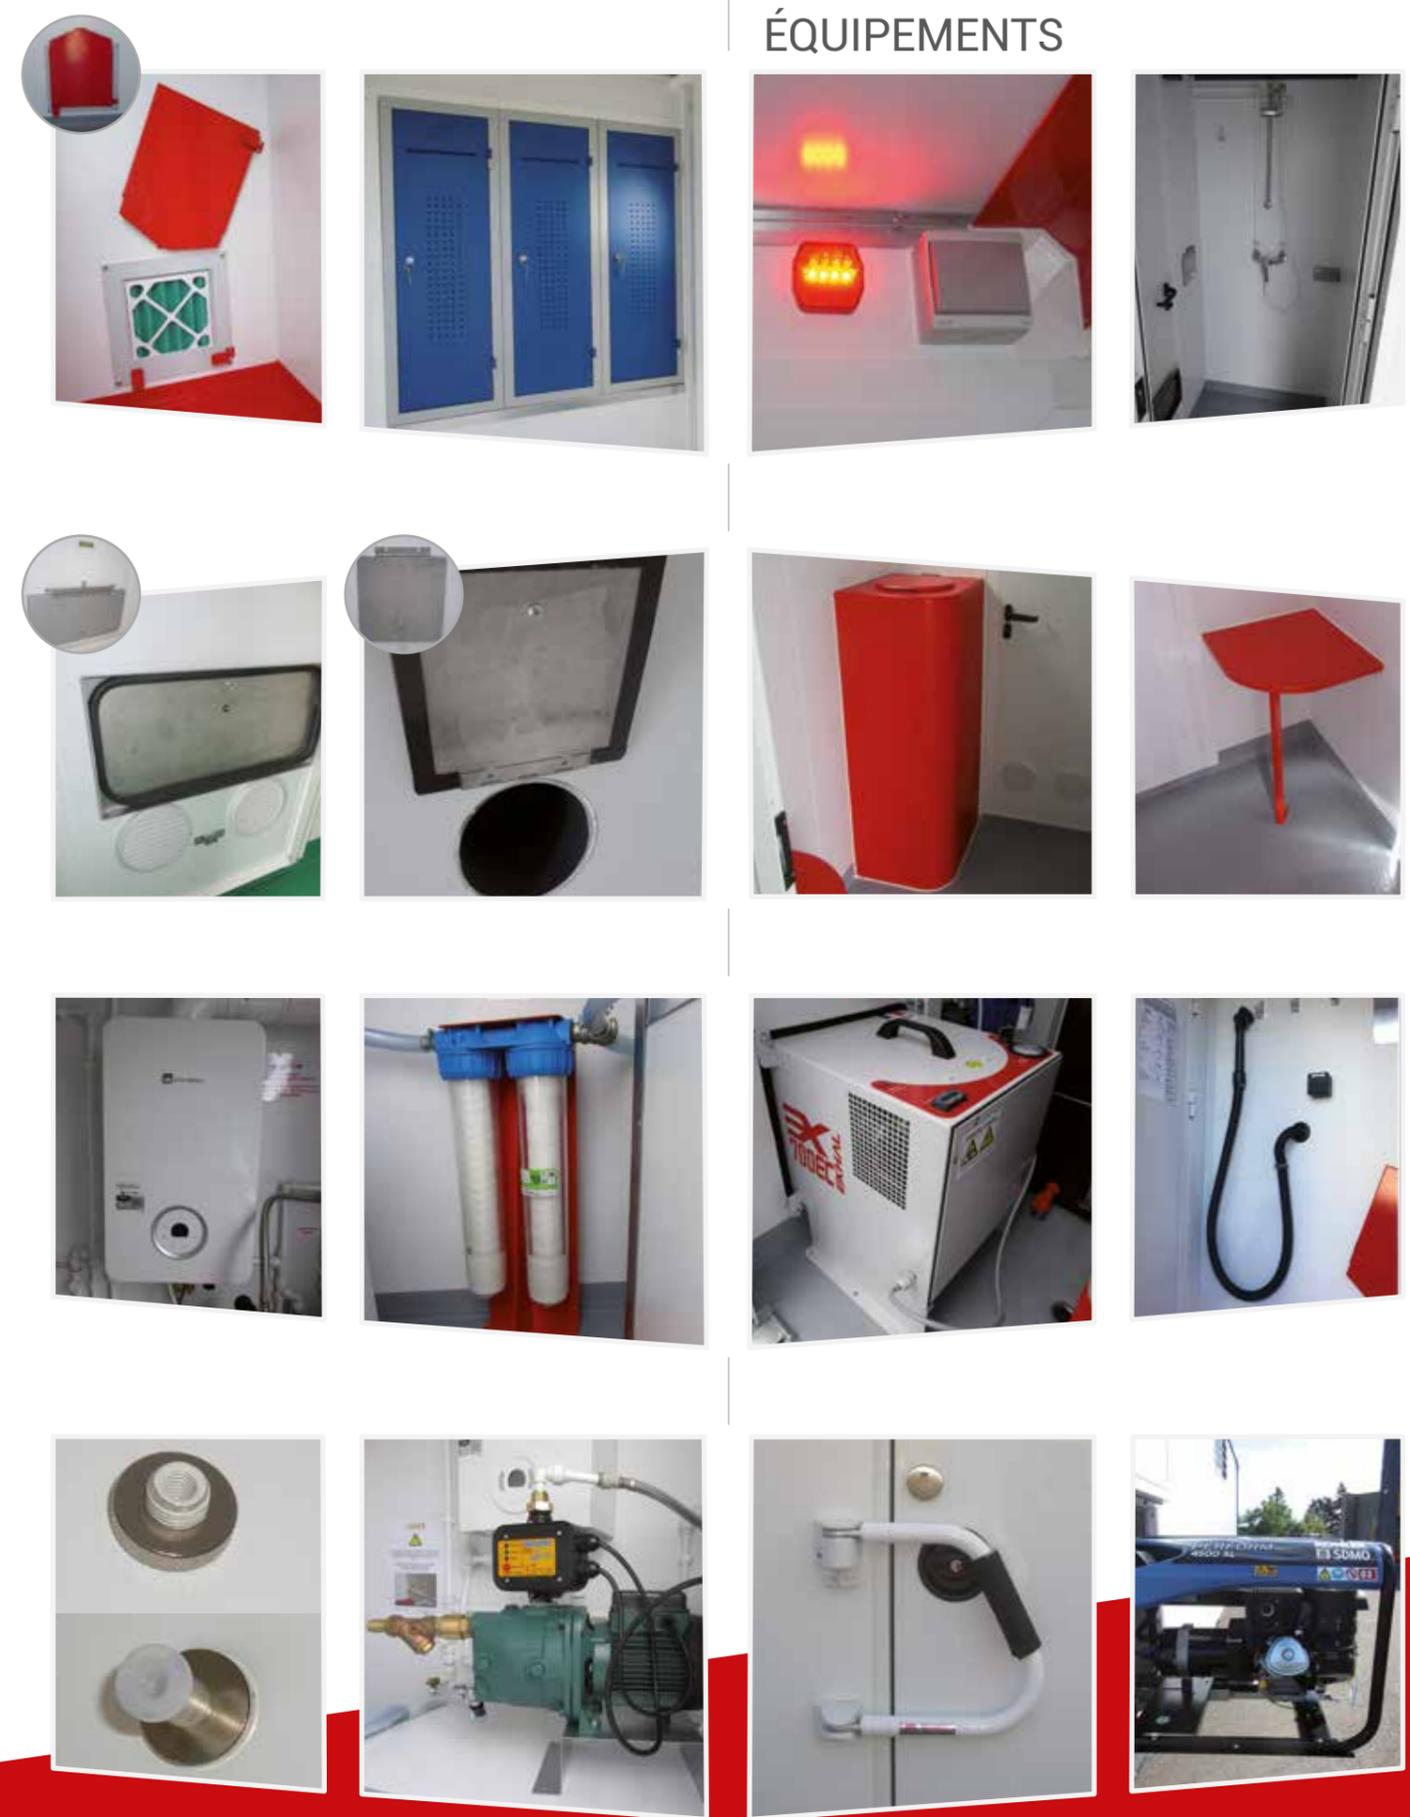


Unités mobiles de décontamination

UMD 5 SAS COMPACTE Gamme 1300 kg

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 3 m x 2.20 m
- Hauteur sous plafond : 2 m
- PTAC : 1300 kg - Permis B96 possible
- Essieu : 1

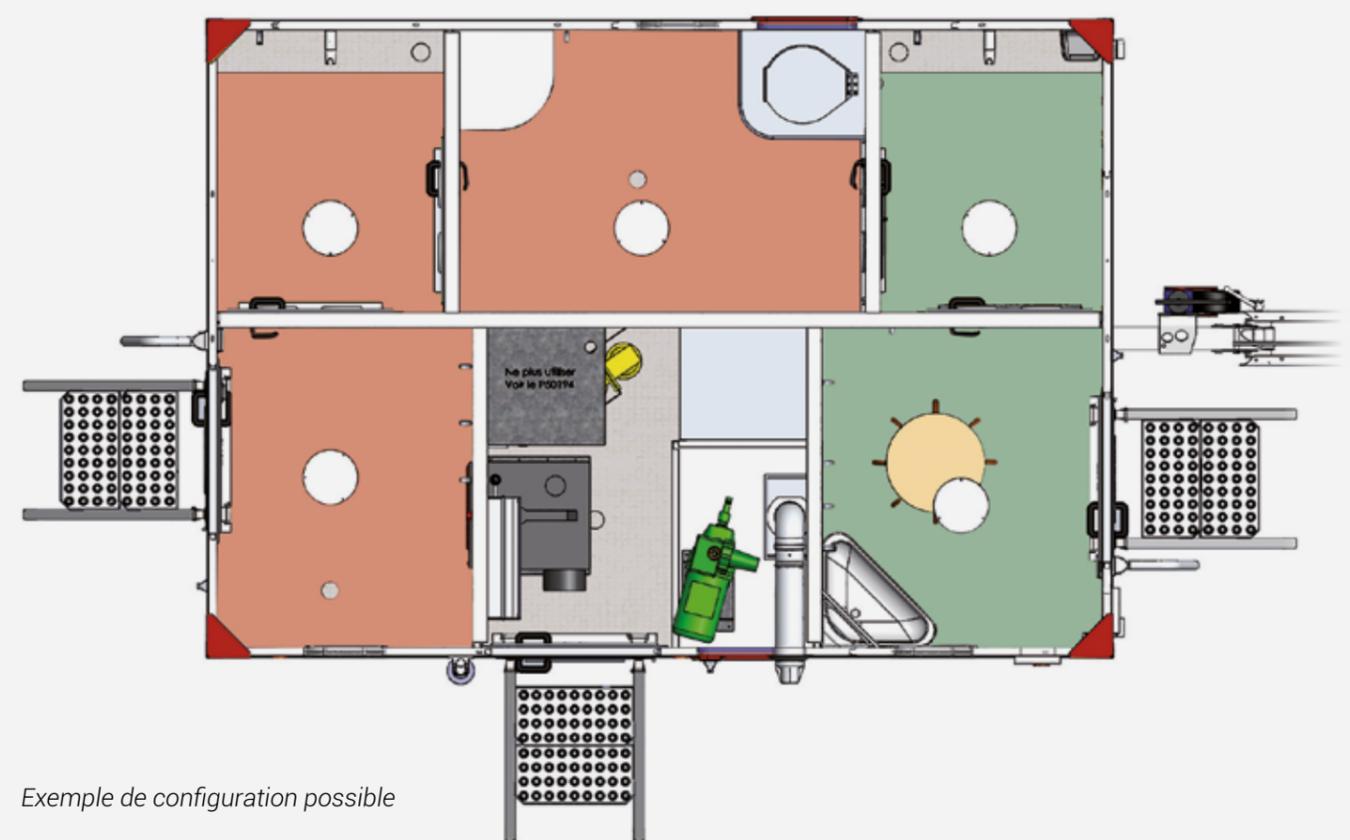

Exemple de configuration possible

Compacte et légère
Permis B/B96



D313

Unités mobiles de décontamination

UMD 5 SAS
Gamme 1600 kg

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

- Caractéristiques techniques**
- Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
 - Hauteur sous plafond : 2 m
 - PTAC : 1600 kg - Permis B96 possible
 - Essieu : 1



Exemple de configuration possible

Ergonomique et fonctionnelle !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce
D516



Unités mobiles de décontamination

UMD 5 SAS
Gamme 1800 kg

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
- Hauteur sous plafond : 2 m
- PTAC : 1800 kg - Permis B96 possible
- Essieu : 1



Exemple de configuration possible

Autonome
et polyvalente !
Soyez opérationnel
sans délai sur vos
chantiers !




Unités mobiles de décontamination

UMD 5 SAS
Gamme 2500 kg

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 5 m ou 6 m x 2.20 m
- Hauteur sous plafond : 2 m
- PTAC : 2500 kg ou 3200 kg - Permis BE
- Essieux : 2

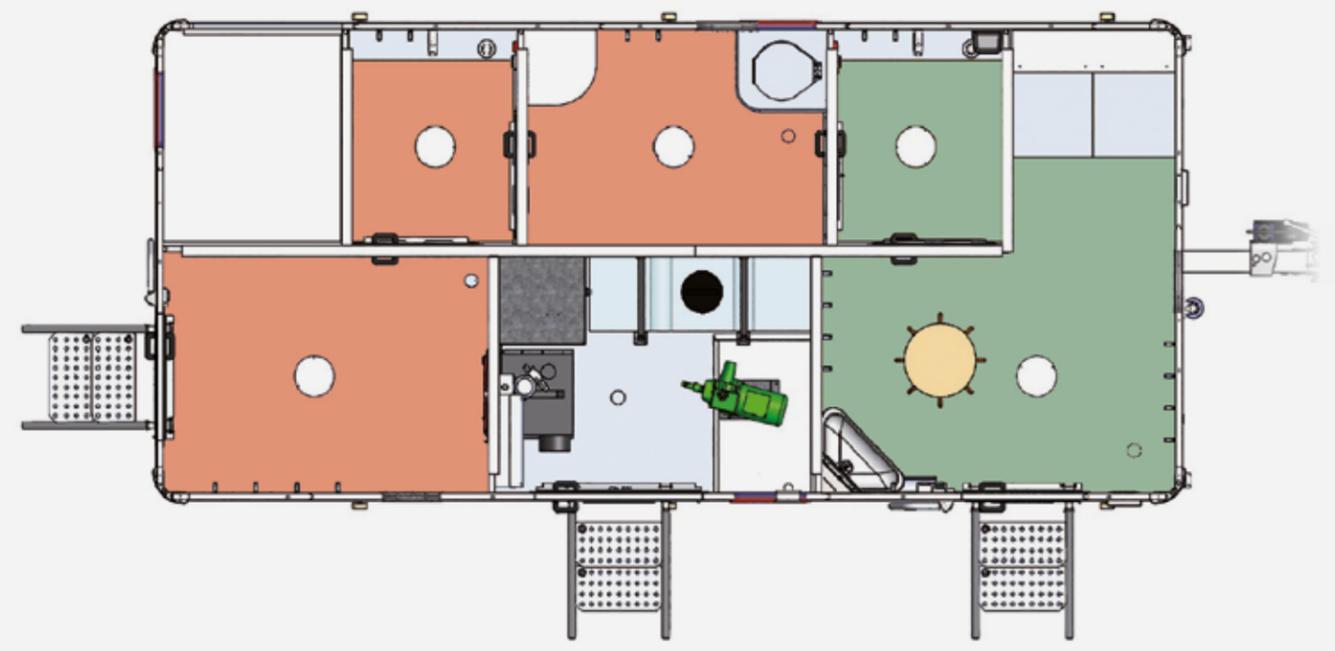

Exemple de configuration possible

Spacieuse, confortable,
l'autonomie sans
compromis !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce

D517

RD525


Solution sur camion porteur

UMD SUR CAMION PORTEUR 3,5 t OU MAXICARGO

Conforme aux recommandations INRS - ED6244


Caractéristiques techniques de la partie UMD

- Dimensions intérieures : 4 m x 2.20 m
- Hauteur sous plafond : 2 m

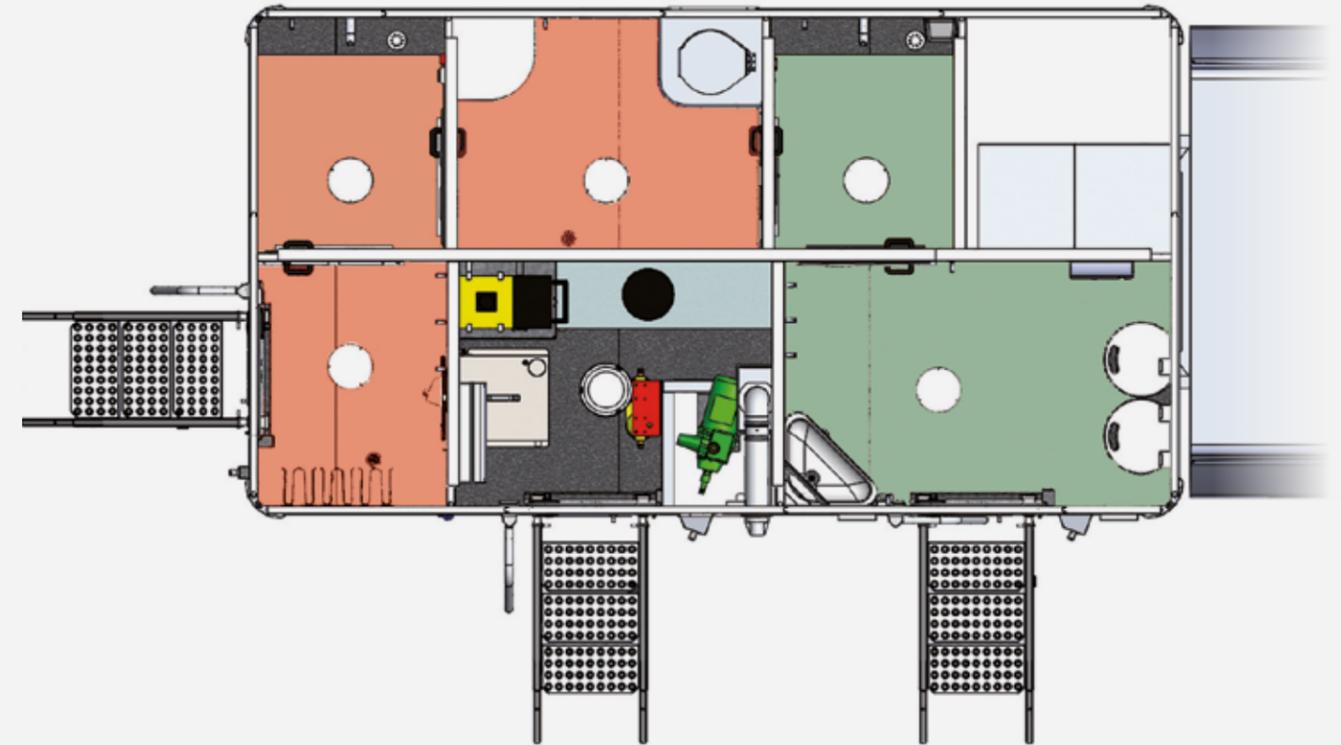

Exemple de configuration possible

Autonomie, agilité, mobilité = flexibilité

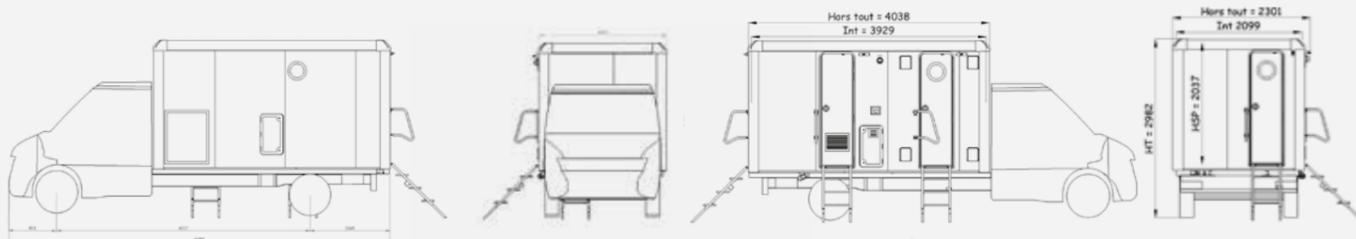

Structure

- **Châssis** : Aluminium ou acier galvanisé
- **Parois et toiture** : Panneaux sandwich lisses, tôle pré laquée blanche intérieur et extérieur, mousse polyuréthane épaisseur 30 mm
- **Structure** : Aluminium apprêtée et peinte (couleur sur demande)
- **Plancher** : Contreplaqué marine - Bonde dans chaque SAS
- **Revêtement** : Résine avec remontée en plinthe



Unités mobiles de décontamination




SPECIAL PLOMB Gamme 750 kg

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 2 m x 2 m
- Hauteur sous plafond : 2 m
- PTAC : 750 kg - Permis BE
- Essieu : 1

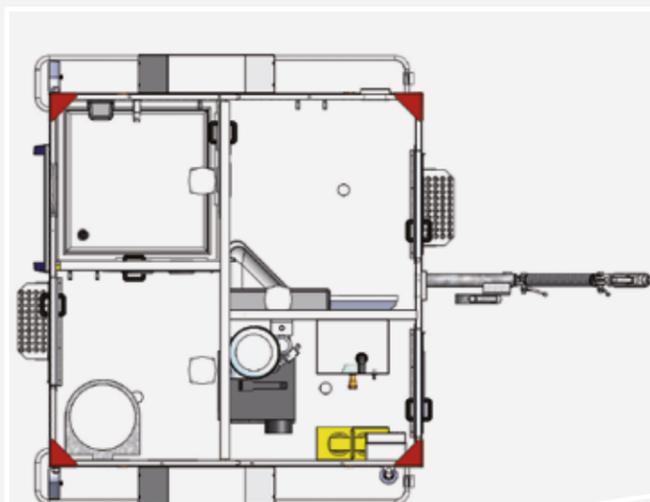

16

D316

SAS

SAS DÉMONTABLE pour le personnel

Conforme aux recommandations
INRS - ED6307

Caractéristiques techniques

- Dimensions : L 1 m x P 1 m
- Hauteur sous plafond : 2 m
- Poids : 450 kg pour 5 SAS

Accessoires fournis

- **Parois :**
 - Pré-perçage des parois pour fixation accessoires
- **SAS Sale :**
 - Volet anti-retour (amovible), passe-cloison pour flexible aspirateur
- **Douche décontamination :**
 - 1 kit douche avec option minuteur
- **SAS intermédiaire :**
 - Poubelle étanche, piquage dépression, siège pliable
- **Douche hygiène :**
 - Gouttière, poubelle étanche pour cartouche, 1 kit douche, porta savon inox, option minuteur
- **Colisage en bois inclus :**
 - 1.00 m x 1.20 m x 2.12 m – Poids 480 kg l'ensemble complet
 - Version : 3 ou 4 SAS



- Assure la sécurité des opérateurs dans les conditions minimum réglementaires
- Elimine complètement les résidus d'eau souillée
- Apporte du confort et une visibilité aux opérateurs
- Installation simple, entretien facile, robustesse à toute épreuve



17


Unités mobiles de décontamination



UMD fixes UMD sur berce

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

- Caractéristiques techniques**
- Dimensions intérieures : 4 à 6 m x 2.22 m
 - Hauteur sous plafond : 2.28 m
 - Si sur berce : Dimensions adaptées au bras du camion porteur (caractéristiques demandées)

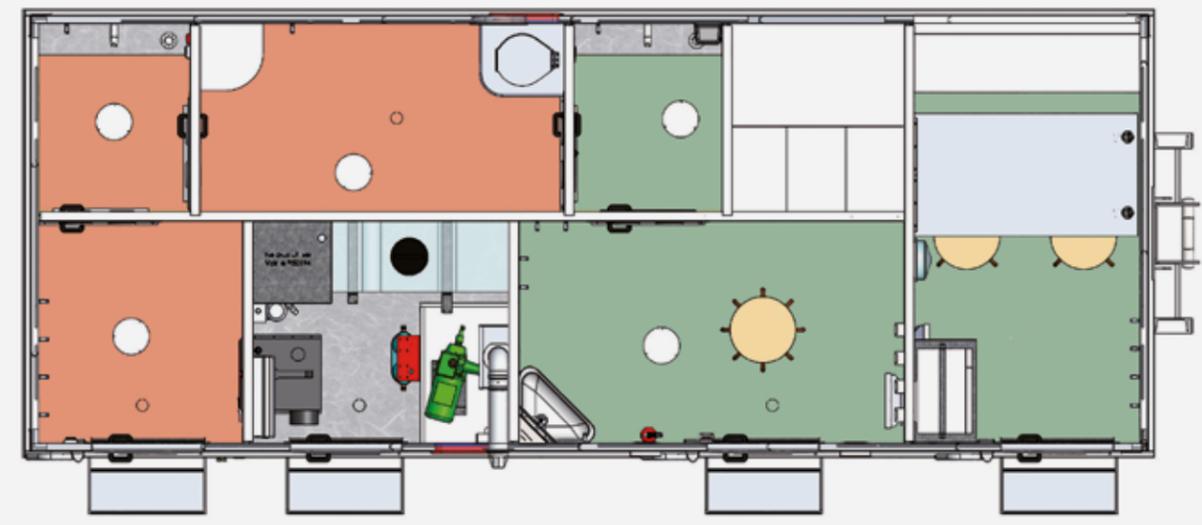

Gammes CNSE



Abris de chantier



Unités de décontamination



Solutions sanitaires pour l'événementiel



Solutions sanitaires pour le chantier



Réalisations spéciales (Porteur 3,5 t, laboratoire, Clean'n Shop, hélitreuillable...)

CNSE

ZA Villeneuve
34 route de Champagne
69220 TAPONAS
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23

Fax : +33 (0)4 74 66 04 48

Site : www.cnse-france.com

e-mail : info@cnse-france.fr

