


Base vie de chantier

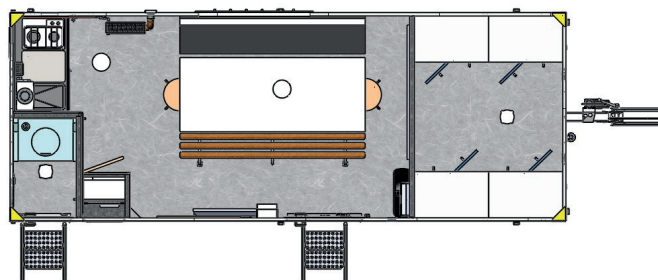

PTC : 2 700 Kg
Dimensions : L 5.93 m x 2.18 m
Hauteur sous plafond : 1.99 m
2 essieux freinés

Abri mobile aménagé Modèle DD627 Bi-Energie 2700 kg - 8/10 personnes

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 1 fenêtre 1200x850 coulissante barreaudée
Structure	Acier peint
Plancher	OSB ép.15 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation gaz (chauffage gaz, caisson pour bouteille gaz)
- Plaque 2 feux gaz
- Installation électrique (tabl.élect. + 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 2000W + panneau solaire)
- 2 éclairages LED
- Meuble colonne + batterie, indicateur de charge, prise USB + Réfrigérateur Bi-Energie 80L + Micro-ondes
- Meuble évier égouttoir en résine + réserve d'eau 90 L + pompe à pied + raccordement eau réseau ext. + chauffe-eau gaz + mitigeur + patère
- Table 2000x800 avec piètement central fixé au sol + 1 banc + 1 banc coffre + assise + dossier en mousse + 2 tabourets
- Fixation tabouret contre le mur
- Tableau d'affichage + roue de secours + extincteur 2kg + trousse de secours + support manivelle

Vestiaires

- 8 armoires vestiaires industrie salissantes + patères
- Porte coulissante
- Eclairage LED avec détecteur

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 150 utilisations + Porte papier + patère
- Eclairage LED autonome détecteur

