

Base vie de chantier

Abri mobile aménagé

Modèle DE413 Bi-énergie

PTC 1350 kg - 4 personnes

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Micro-ondes sur étagère
- Caisson pour bouteille gaz
- Chauffage gaz
- Plaque 2 feux gaz
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20 L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 porte-savon + 1 patère
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires


- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère



WC 50 utilisations
+ porte papier
+ patère
+ éclairage LED autonome

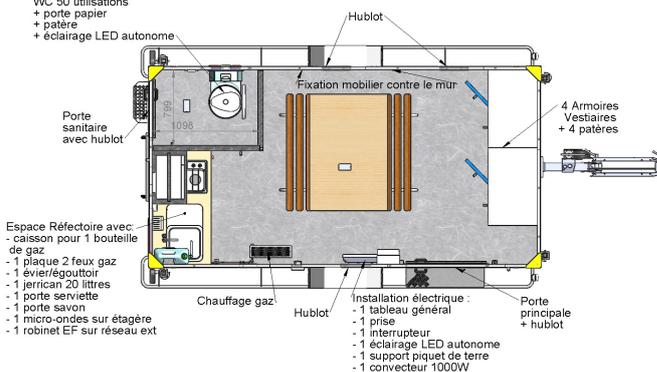

PTC : 1350 kg


Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m

Hauteur sous plafond : 2.50 m

1 essieu



Base vie de chantier

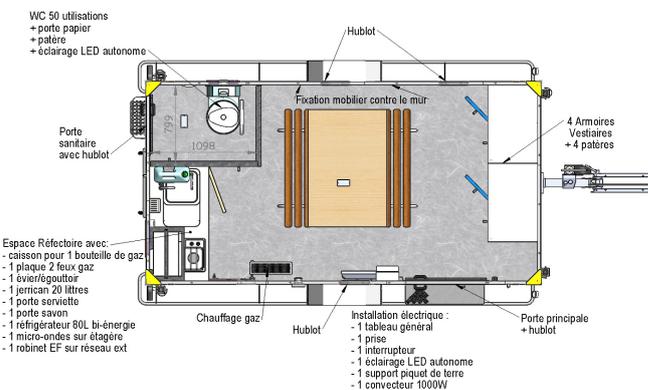

PTC : 1350 kg
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m
Hauteur sous plafond : 2.50 m
1 essieu



Abri mobile aménagé - 1350 kg

Modèle DE413 Bi-énergie

4 personnes - Eligible à l'aide TOP BTP

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Installation gaz (chauffage gaz, caisson pour bouteille gaz)
- Plaque 2 feux gaz
- Réfrigérateur 80L bi-énergie
- Micro-ondes sur étagère
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20 L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 porte-savon + 1 patère
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires

- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier + 1 patère
- Eclairage LED autonome détecteur de présence




Photos non contractuelles

ZA Villeneuve - 34, route de Champagne
69220 TAPONAS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 66 21 23



Site : www.cnse-france.com e-mail : info@cnse-france.fr

Base vie de chantier

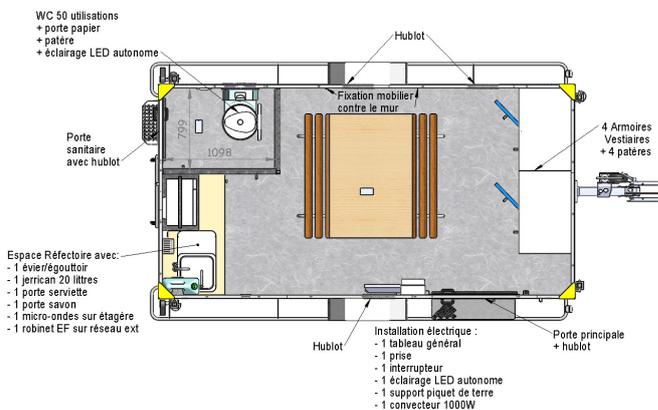

PTC : 1350 kg
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m
Hauteur sous plafond : 2.50 m
1 essieu

Abri mobile aménagé

Modèle DE413 Electrique

PTC 1350 kg - 4 personnes

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Micro-ondes sur étagère
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 patère + 1 porte-savon
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires


- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère



Base vie de chantier

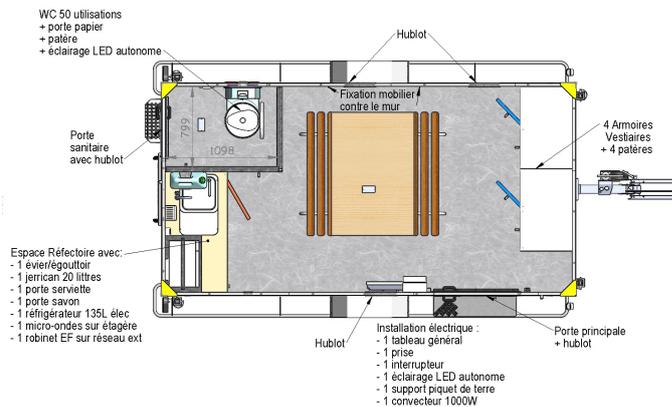

PTC : 1350 kg
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m
Hauteur sous plafond : 2.50 m
1 essieu

Abri mobile aménagé - 1350 kg

Modèle DE413 Electrique

4 personnes - Eligible à l'aide TOP BTP

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Micro-ondes sur étagère
- Réfrigérateur 135L électrique
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 patère + 1 porte-savon
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires

- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères


Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier + patère
- Eclairage LED autonome détecteur de présence



Photos non contractuelles

Base vie de chantier

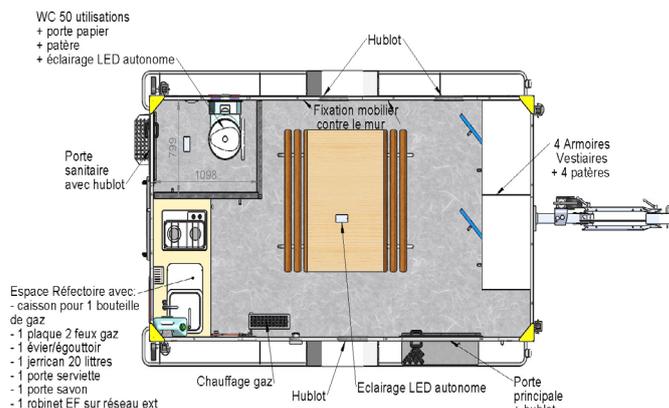

PTC : 1350 kg
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m
Hauteur sous plafond : 2.50 m
1 essieu



Abri mobile aménagé

Modèle DE413 Gaz

PTC 1350 kg - 4 personnes

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyl

Aménagements standards

Réfectoire

- Caisson pour 1 bouteille gaz
- Plaque 2 feux gaz
- Chauffage gaz
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 patère + 1 porte-savon
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires

- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères


Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère

Base vie de chantier



WC 50 utilisations
+ porte papier
+ patère
+ éclairage LED autonome

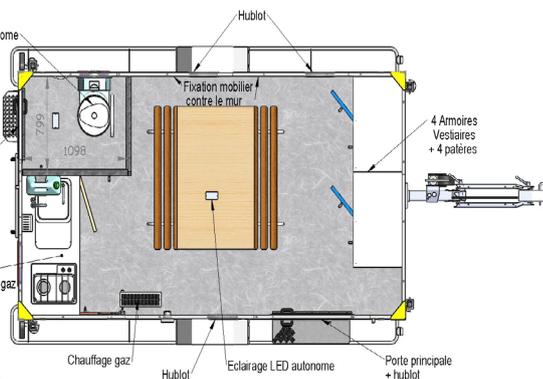

PTC : 1350 kg
Dimensions : L 4.00 m x 2.07 m
Hauteur sous plafond : 2.50 m
1 essieu

Abri mobile aménagé - 1350 kg

Modèle DE413 Gaz

4 personnes - Eligible à l'aide TOP BTP

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses, sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation gaz (chauffage gaz, caisson pour bouteille gaz)
- Plaque 2 feux gaz
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Réfrigérateur 80L Gaz
- Meuble Evier égouttoir + Jerrican 20L + Robinet EF sur réseau ext.
- 1 patère + 1 porte-savon
- Table 1200x800 + 2 bancs
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)

Vestiaires

- 4 armoires vestiaires industrie salissantes + 4 patères

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier + patère
- Eclairage LED autonome détecteur de présence



Photos non contractuelles