



Bungalow Sanitaire

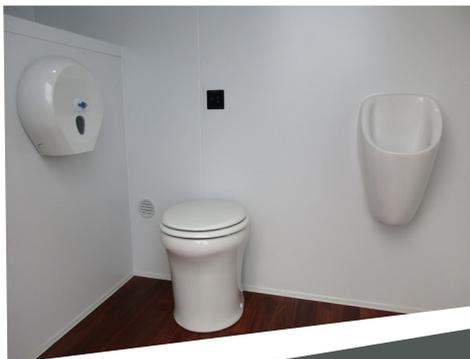

Poids : 1000 kg (réservoirs vides)
Dimensions : 2555(L) x 2228 (l) x 2554 (H) mm
Hauteur sous plafond : 2171 mm

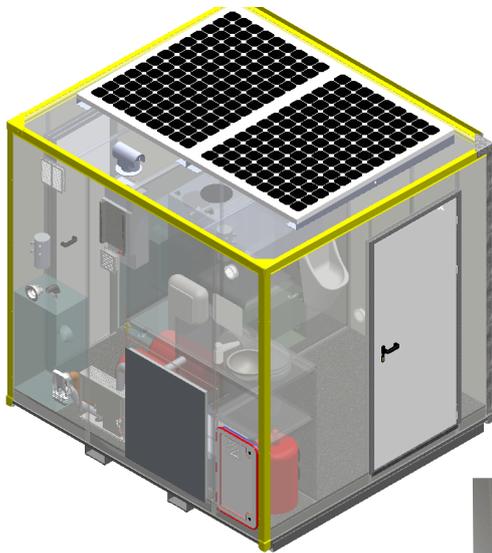

BUNGALOW SANITAIRE

SOLAR LOO

100 % AUTONOME - Eau & Energie

- **Autonome en eau** grâce aux réservoirs d'eau propre, de pluie et d'eaux usées
Environ 250 utilisations avant vidange et remplissage
- **Autonome en énergie** pour l'éclairage, le système de chasse et le chauffage grâce aux installations solaires et à gaz

100 % GREEN

- Installation solaire, sauf pour le chauffage -
- Installation basse tension 24 V
- Réserve d'eau de pluie avec filtration adaptée
- Economie d'eau et d'énergie : chasse 2 L, détecteur de mouvement pour l'éclairage
Pas de produits chimiques nécessaires

100 % INNOVANT : Solution économique

- **Eau propre :**
WC 24 V économe en eau propre pour le système de chasse
Urinoir sans eau sans système de chasse
Robinet à fermeture automatique
Réservoir d'eau de pluie avec filtre
- **Econome en énergie :**
Courant faible de 24 V
Eclairage LED avec détecteur de présence



Conforme aux normes de l'EU



Made in France

CNSE




SOLAR LOO

Installation sanitaire

1 WC homme/femme équipé de :

- 1 x porte d'entrée isolée avec un système de verrou indicateur libre/occupé
- WC 24 V avec broyeur (2/4 L) en céramique
- 1 x urinoir sans eau en céramique - siphon caché
- 1 x distributeur de papier toilette - GOMAN - blanc
- 1 x vasque encastrée en acier inoxydable + robinet temporisé à fermeture automatique
- 1 x distributeur de savon et 1 x distributeur d'essuie mains - GOMAN - blanc
- 1 x éclairage LED plafonnier équipé d'un détecteur de présence
- Revêtement de sol en PVC imitation bois avec bonde de vidange

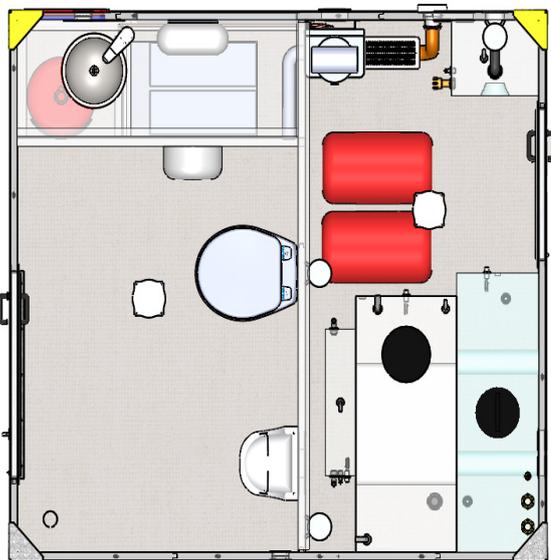

Caractéristiques techniques

1 local technique avec une porte d'entrée

(à l'opposé de la porte des toilettes)

• Installations solaires :

- 2 panneaux solaires 327 W chacun
- 2 batteries gel 12 V-165 Ah chacune
- 1 régulateur de tension

• Installation de gaz :

- 1 caisson pour 1 bouteille de gaz
- 1 chauffage au gaz placé dans le local technique, tuyau de ventilation pour le chauffage des toilettes
- 1 chauffe-eau

• Gestion de l'eau :

- Réserve d'eau de pluie : 325 L + réservoir pressurisé + pompe 24 V - Système de filtration d'eau de pluie composé de 3 filtres : carificateur + filtre + charbon actif
- Toit spécial avec gouttière de récupération des eaux de pluie équipé d'un robinet connecté au réservoir d'eau de pluie (avec une fonction d'arrêt)
- Réserve d'eau propre 90 L + réservoir pressurisé + pompe 24 V
- Réserve d'eaux usées 500 L collectant les eaux usées et grises sauf de l'urinoir
- Réserve tampon 30 L collectant les eaux usées de l'urinoir et reliée à une pompe 24 V qui les rejette dans la réserve d'eaux usées quand le niveau est atteint.

**Sur demande : Version 2 WC homme/femme
Revêtement extérieur en tôle renforcée**

