

Base vie de chantier

Abri mobile aménagé Modèle DE400 BI-Energie

4 personnes - 750 kg

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm Tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure Mousse polyuréthane + 5 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm
Revêtement	Vinyle


Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tabl. d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise 220V, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Kit solaire + transformateur pour éclairage LED
- Caisson pour 1 bouteille gaz
- Plaque 2 feux gaz
- Chauffage gaz à ventouse
- Lave-mains + Jerrican 15L
- Table 800x600 + 4 tabourets + 4 patères
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)
- Fixation tabouret en angle

Cabine sanitaire


- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère

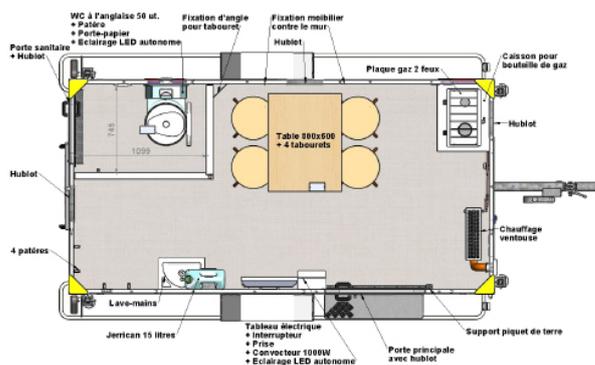

PTC : 750 kg
Dimensions : L 3.45m x 1.75 m
Hauteur sous plafond : 1.985 m
1 essieu



Base vie de chantier

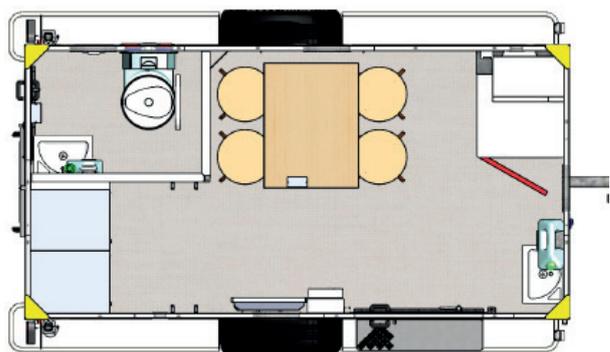

PTC : 750 kg
Dimensions : L 3.45m x 1.75 m
Hauteur sous plafond : 1.985 m
1 essieu



Abri mobile aménagé - 750 kg

Modèle DE400 Electrique

4 personnes - Eligible à l'aide CARSAT

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 4 hublots
Structure	Acier peint
Plancher Toiture	Panneau alvéolaire 25 mm Panneau alvéolaire 30 mm
Revêtement	Vinyle

Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre sur son support, 1 câble de terre, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Kit solaire + transformateur pour éclairage LED
- Micro-ondes
- Réfrigérateur électrique 135L
- Lave-main avec jerrican 15L
- Table 800x600 + 4 tabourets
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)
- Fixation d'angle pour tabouret

Vestiaires

- 4 demies armoires vestiaires industrie propre + 4 patères

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Lave-mains + jerrican 5L
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Porte papier + 1 patère



Base vie de chantier

Abri mobile aménagé Modèle DE400 Electrique

4 personnes - 750 kg



Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 4 hublots
Structure	Acier peint
Plancher	CTBH ép.19 mm,
Revêtement	Vinyle


Aménagements standards

Réfectoire

- Installation électrique (tableau d'alimentation, 1 piquet de terre + support, 1 prise, 1 interrupteur, 1 convecteur 1000 W)
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- Kit solaire + transformateur pour éclairage LED
- Micro-ondes sur étagère
- Lave-mains + Jerrican 15L
- Table 800x600 + 4 tabourets + 4 patères
- Fixation mobilier contre le mur (par sangle)
- Fixation d'angle pour tabouret

Cabine sanitaire

- WC à l'anglaise 50 utilisations (vidange par cassette)
- Porte papier
- Eclairage LED autonome détecteur de présence
- 1 patère

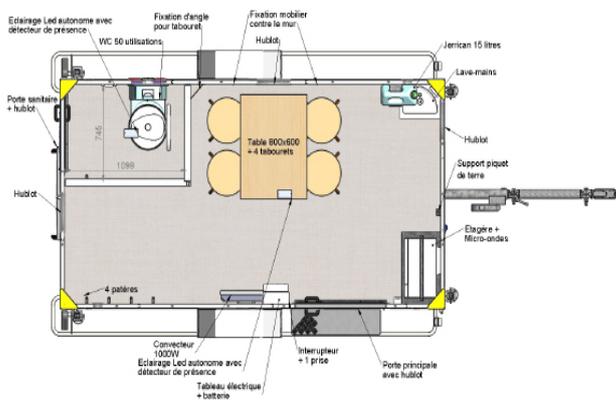

PTC : 750 kg
Dimensions : L 3.45m x 1.75 m
Hauteur sous plafond : 1.985 m
1 essieu

