

Unité mobile de décontamination



PTC : 2 500 kg

Dimensions intérieures : 4.93 m x 2.18 m

Hauteur sous plafond : 1.99 m

2 essieux

5 SAS - Gamme 2 500 kg Modèle D517

Conforme aux recommandations
INRS - ED6244

Structure

Châssis Timon	Châssis galvanisé à chaud - Timon AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux sandwich lisses épaisseur 30 mn, mousse polyuréthane, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure
Structure	Métallique peinte
Plancher	Contreplaqué marine
Revêtement de sol	Résine grise - 5 SAS + local technique

Aménagements

Compartiment sale (1^{er} SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 6 patères
- 6 range-bottes
- 1 miroir
- 1 hublot

Compartiment douche (2^{ème} SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- 1 patère
- 1 indicateur de temps de douche par signal LED

Compartiment intermédiaire (3^{ème} SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 poubelle étanche avec accès ext. + accès par la douche corporelle
- 1 patère + 1 miroir
- 1 banc
- 1 hublot

Compartiment douche (4^{ème} SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 mitigeur avec douchette et flexible
- Douche 800 x 1000
- 1 porte savon, 1 patère
- 1 gouttière en bas de porte SAS propre
- 1 trappe fermeture grille sur la porte du SAS intermédiaire
- 1 indicateur de temps de douche par signal LED




Made in France



Certification ISO 9001



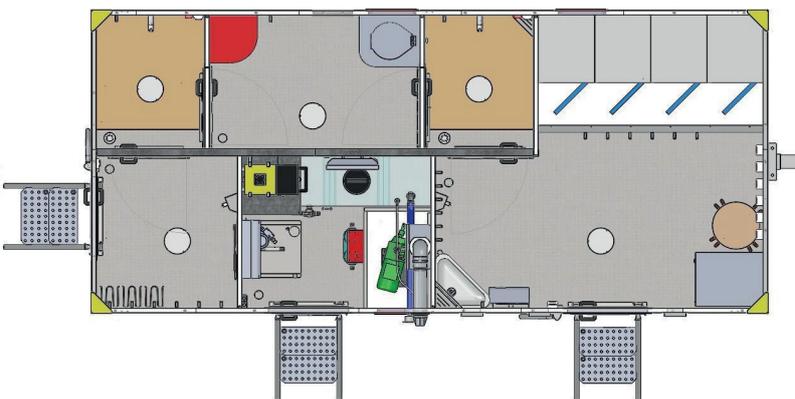

Autonomie et polyvalence !



Caisson Groupe Electrogène

- Groupe Electrogène 6500W ouvrant sur l'avant
- Roue de secours dans coffre
- 1 portillon extérieur

Compartment propre (5^{ème} SAS)

- 1 éclairage étanche LED
- 1 lavabo d'angle + 1 tablette
- 1 patère + 1 miroir + 1 porte-savon
- 6 demi- armoires vestiaires
- 1 convecteur soufflant 2000 W
- 6 prises + 6 patères pour masque
- 12 patères d'hygiène
- 2 tabourets

Local technique

- Filtration des eaux usées + pompe
- 1 extracteur d'air THE + condamnation
- 1 chauffe-bain gaz + caisson 1 bouteille gaz
- 1 tableau électrique + 1 convecteur 500 W
- 1 réserve 325L + pompe
- 1 support aspirateur (*aspirateur en option*)
- 1 passe-cloison pour mesures
- 2 supports piquet de terre
- 1 éclairage LED
- 2 prises

Éléments extérieurs

- Poignées d'accès sur les portes
- 1 niveau à bulles
- 1 robinet à l'extérieur
- 1 prise à l'extérieur



Photos non contractuelles